


LÁMINA Y PLACA ANTI-DERRAPANTE

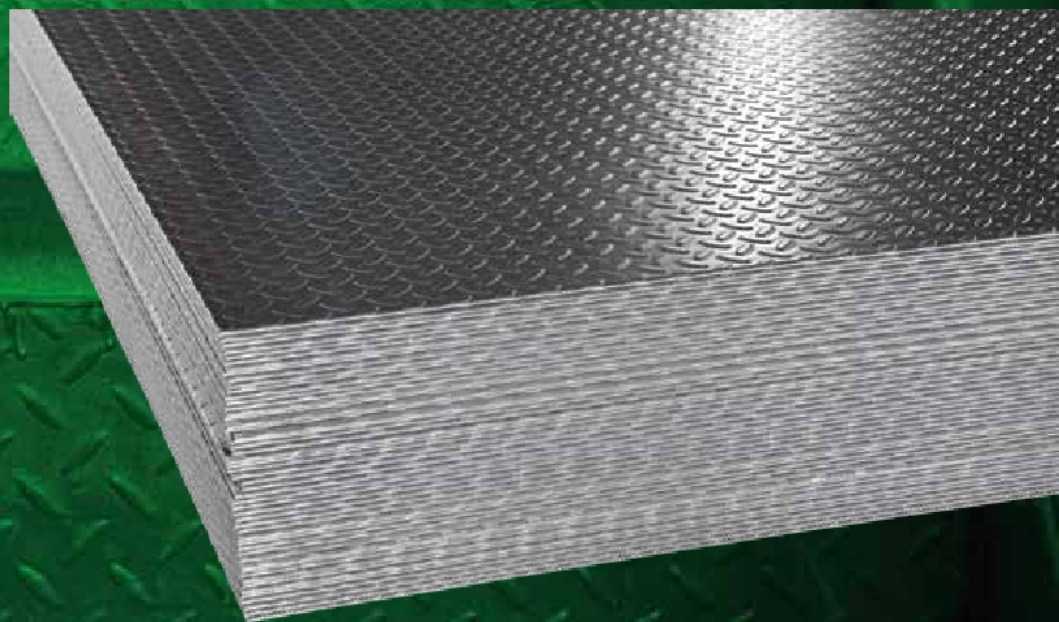

VILLACERO

TODOS EN ACERO

LÁMINA Y PLACA ANTI-DERRAPANTE

Una extensa selección en todos los tipos, con un excelente servicio en calidad y tiempo de entrega.

CARACTERÍSTICAS

- Calibre 3/8 hasta 16.
- Surtido en bajo carbono, dos tipos de semilla y varias dimensiones.
- Norma ASTM-A-786.

USOS Y APLICACIONES

- Pisos industriales.
- Camiones urbanos.
- Otros.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso por hojas de lámina y placa anti-derrapante (Kg.)

CALIBRE	ESPESOR		PESO TEÓRICO	PESO APROXIMADO POR HOJA				
				3'X6'	3'X8'	3'X10'	4'X8'	4'X10'
	in	mm	kg/m ²	kg/pza	kg/pza	kg/pza	kg/pza	kg/pza
3/8	0.375	9.5	79.8	133.5	178.0	222.5	237.3	296.6
1/4	0.250	6.4	55.5	91.9	122.5	153.2	163.4	204.2
3/16	0.188	4.8	42.5	71.1	94.8	118.5	126.4	158.0
10	0.135	3.4	33.2	55.6	74.1	92.6	98.8	123.5
1/8	0.125	3.2	30.1	50.3	67.0	83.8	89.4	111.7
11	0.120	3.0	29.1	48.6	64.8	81.0	86.5	108.1
12	0.105	2.7	25.6	42.8	57.1	71.4	76.2	95.2
13	0.090	2.3	21.8	36.5	48.7	60.8	64.9	81.1
14	0.075	1.9	18.3	30.6	40.8	51.0	54.4	68.0
16	0.060	1.5	14.7	24.5	32.7	40.8	43.6	54.4

Nota: El peso puede tener variaciones ya que está calculado con mediciones nominales y considerando que un metro cúbico de acero rolado, tiene un peso de 7,850 kg. Los pesos que se describen en las tablas son sólo de referencia.

Piezas cortadas y dobladas a la medida

- CONFORME A DIBUJO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE
- PARA OTROS GRADOS DE ACERO, CONTACTAR A TU AGENTE DE VENTAS
- ESPESORES: 1/8" A 1/2"
- LONGITUD: 4" HASTA 240"
- CORTE CON PLASMA, BISELADAS Y TALADRADAS EN FORMAS PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE.



PROCESOS CERTIFICADOS
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015
FM 35435



CONTACTO

Correo Electrónico: info@villa-acero.com

Línea Nacional: 8006111269

Correo Ventas: ventas@villa-acero.com